

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 07.03.2023 № 210

**Типовое архитектурное решение, характеристики и требования
к нестационарному торговому объекту – киоску «тип 19» (площадью 12,55 кв.м.)**

**Типовое архитектурное решение объекта,
характеристики и требования**

Вид НТО: киоск «тип 19»

Специализация НТО: продовольственные товары, непродовольственные товары

Описание



Киоск прямоугольный в плане, габаритные размеры 4,65*2,7м (S = 12,55 кв.м).

Специализация нестационарного торгового объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары.

Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас.

Киоск состоит из стального каркаса, сэндвич-панелей с заполнением минеральной ватой, пластиковых оконных конструкций, облицовки из алюминиевых композитных панелей а также фасадной доски. Конструкция кровли – скатная с наружным организованным водостоком.

Цветовое решение: стены окрашены по RAL 9001, деревянные элементы обработаны деревозащитным составом в 3 слоя (цвет – золотой дуб) и покрыты лаком для наружных работ, переплеты в цвет деревянных элементов (золотой дуб), фриз по RAL 9001, подшив карниза – доска обработанная деревозащитным составом в 3 слоя (цвет – золотой дуб) и покрыты лаком для наружных работ. Вывеска выполняется объемными буквами без подложки. Накладные декоративные элементы – алюминиевый композитный материал.

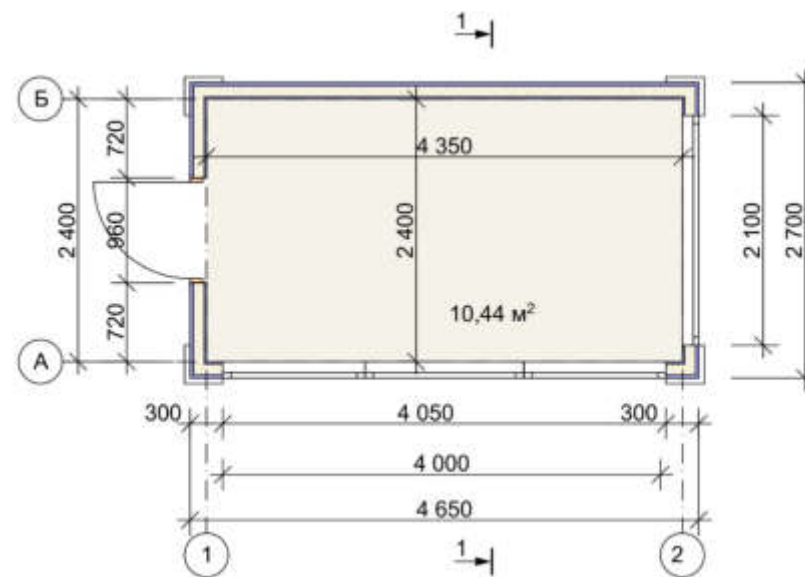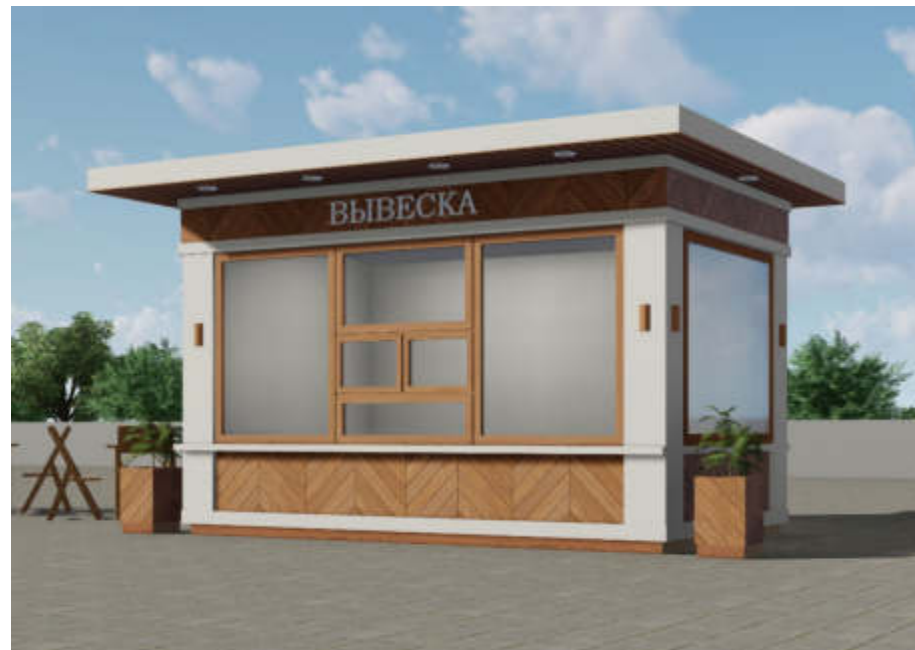


Применяемые материалы


Каркас – стальные профильные трубы прямоугольного сечения 40*60 мм и 40*40 мм.

Наружные ограждающие конструкции – 2 слоя ГВЛО по металлическим гнутым профилям с шагом 400 мм, пароизоляционная пленка, утеплитель – URSA 100 мм, ветрозащитная пленка, композитные панели, доска фасадная, однокамерный стеклопакет.

Материал кровли – профлист С-21 с полимерным покрытием.

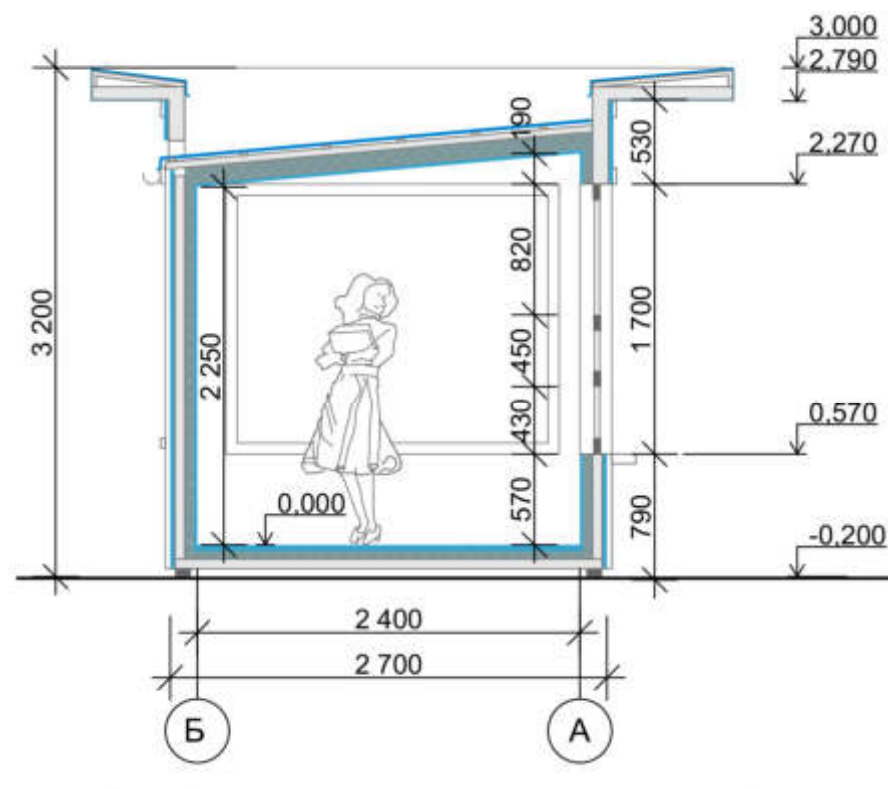

Внешний вид павильона

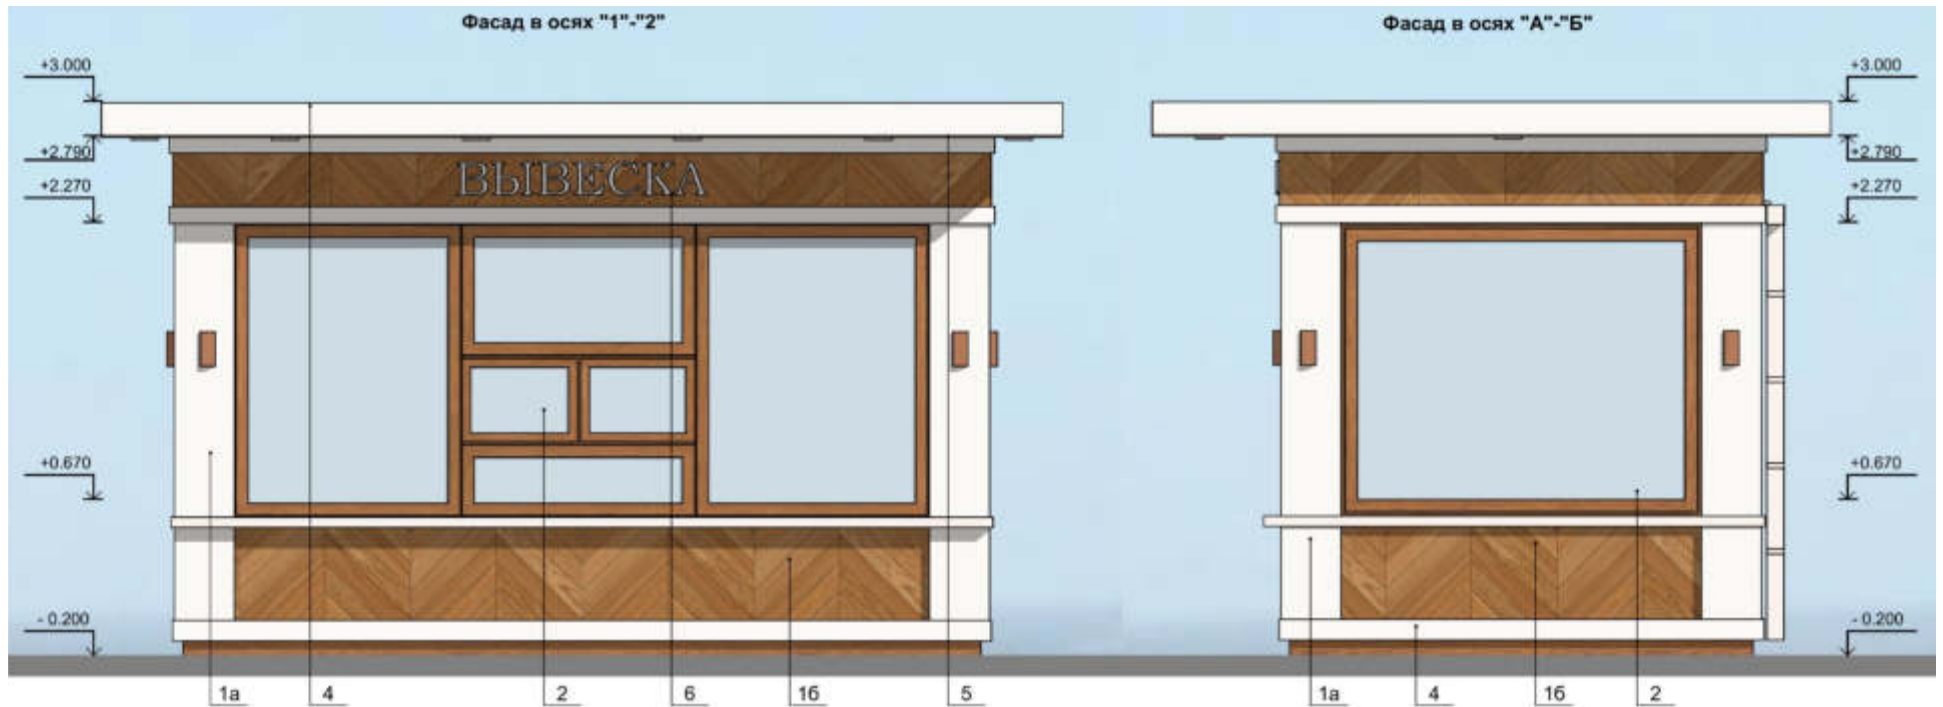

Рекомендации по отделке фасадов:

- а) стены – композитные панели окрашенные по RAL 9001;
б) стены - доска строганная, обработанный деревозащитным составом в 3 слоя (цвет - золотой дуб), покрытый лаком для наружных работ;
- оконные переплеты - пластиковые, цвет- золотой дуб;
- дверь - металлическая, окрашенная по RAL 9001;
- фриз, декоративные элементы - композитный материал, окрашенный по RAL 9001;
- подшив карниза - доска обработанная деревозащитным составом в 3 слоя (цвет - золотой дуб) и покрытая лаком для наружных работ;
- вывеска выполняется объемными буквами без полочки