

Постановление администрации

городского округа

«Город Йошкар-Ола»

от 27.12.2021 №1407

**Об утверждении Типового архитектурного решения объекта,  
характеристик и требований к нестационарному  
торговому объекту - павильону «тип 11»**

В целях совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», а также разработки единых типовых архитектурных решений, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить Типовое архитектурное решение объекта, характеристики и требования к нестационарному торговому объекту - павильону «тип 11» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу предпринимательства и торговли администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Чащина Е.А.) заключать договоры на право размещения нестационарных торговых объектов с учетом Типового архитектурного решения объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту - павильону «тип 11», утвержденного настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М.

Мэр города Йошкар-Олы

Е.Маслов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27.12.2021 № 1407

**Типовое архитектурное решение, характеристики и требования  
к нестационарному торговому объекту – павильону «тип 11» (площадью 19,78 кв.м)**

**Типовое архитектурное решение объекта,  
характеристики и требования**

Вид НТО: павильон «тип 11»

Специализация НТО: услуги розничной торговли.

## **Описание**

Павильон прямоугольный в плане, габаритные размеры 4,3х4,6 м, площадь – 19,78 кв.м.

Специализация нестационарного торгового объекта: услуги розничной торговли.

Торговый павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р 51303-2013).

Павильон состоит из стального каркаса, ГВЛВ с заполнением пенополистиролом, облицованных алюминиевыми композитными панелями, двухкамерные стеклопакеты с витражными конструкциями из алюминиевого сплава или ПВХ.


Конструкция кровли - односкатная с неорганизованным сливом



Цветовое решение:

- в качестве стенового ограждения используется композитная панель текстурная серии "Дерево", цвета "Walnut" (грецкий орех), Алюминьстрой G3501;
- фриз выполнен из композитных панелей чёрного цвета (RAL 9005);
- вывеска выполняется объемными буквами без подложки.

1. Монтаж рекламных конструкций на внешних стенах осуществляется их владельцами, являющимися рекламодателями, в границах наружных стен помещений.
2. Текст вывески выполняется высотой букв до 0,2 м с соблюдением единой композиционной оси.
3. Табличка «Режим работы» выполняется длиной не более 0,3 м и высотой не более 0,2 м и размещается на остеклении входной группы на двух языках.
4. Вывески, режим работы, рекламные конструкции необходимо выполнять в соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Йошкар-Ола», с соблюдением требований Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».
5. Доступ МГН разрабатывается после установки нестационарного объекта на месте.

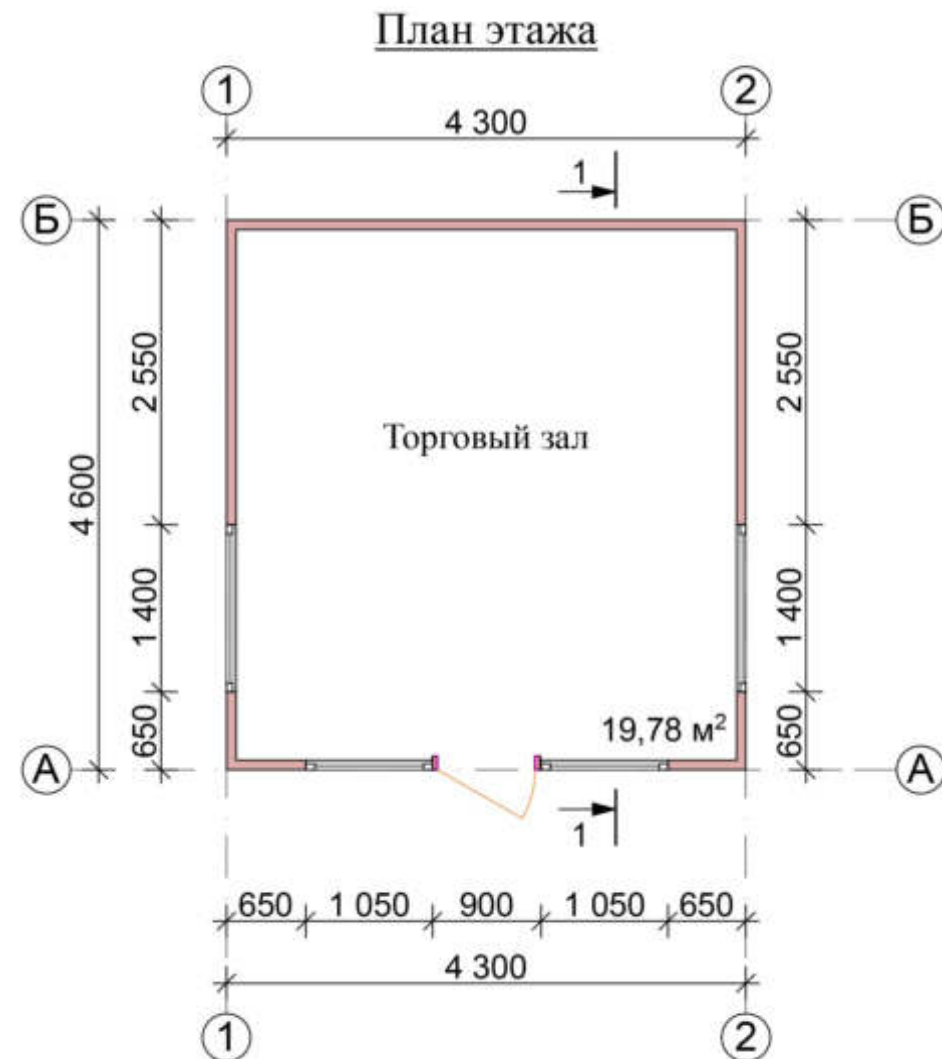

## Применяемые материалы

### Каркас:

Металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из профилей заводского исполнения. Является основным несущим элементом. Нижний и верхний периметр из профильной трубы 60х60 мм, потолочная лага и стойки усиления - профильная труба 60 х 40 мм. Металлоконструкция обработана грунт эмалью Tikkurila metalista. Соединения рам со стойками сварные. Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. Блок-контейнер имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах.

### Кровля:


Высота модуля 3600 мм, высота от пола до потолка 2600мм. Надстраиваемая, односкатная, скат на заднюю стенку: ферма труба профильная 60х40 мм , односкатная, высота 300 мм. Покрытие - лист оцинкованный 0,55 мм, наплавляемая кровля.

### Фриз (декоративная рамка):

По фасадной и торцевым сторонам изделия, выполнена из профильной трубы 25х25х1,5 мм, высота 200 мм.

### Внешняя отделка:

Панели композитные алюминиевые в два цвета (см. рис.)

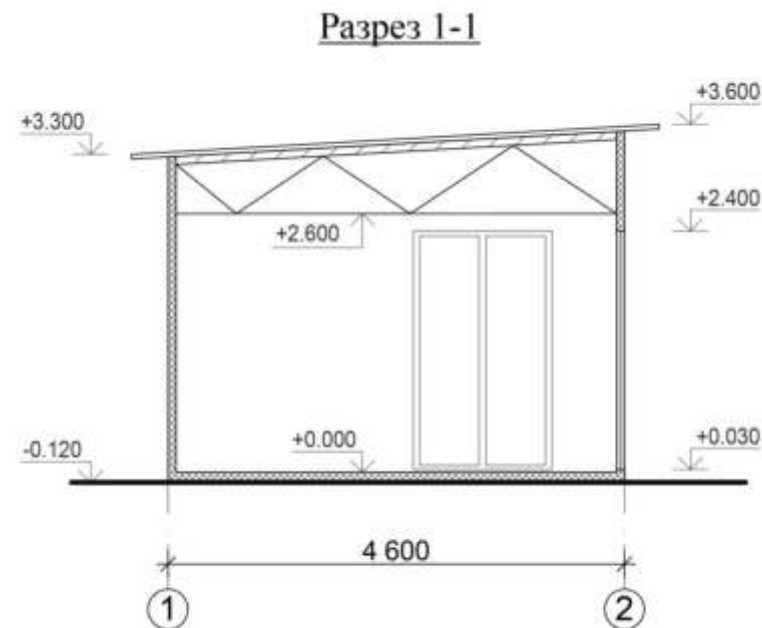

## Внешний вид павильона



### Рекомендации по отделке фасадов:

1. Стены – композитная панель текстурная серии "Дерево", цвета "Walnut" (грецкий орех), Алюминьстрой G3501;
2. Фриз – выполнен из композитных панелей чёрного цвета (RAL 9005);
3. Окна и дверь - двухкамерный стеклопакет с витражными конструкциями из алюминиевого сплава или ПВХ, профиль окрашен в чёрный цвет (RAL 8005);
4. Рольставни чёрного цвета (RAL 9005);
5. Вывеска выполняется объемными буквами без подложки;
6. Кровля - кровельный окрашенный профилированный лист С-21 чёрного цвета (RAL 9005);

